



ЦЕПНОЙ ПРИВОД GEZE EOL N

Цепной привод подходящий как для ежедневного проветривания, так и для систем дымоудаления.



Область применения

- Для нижнеподвесных и верхнеподвесных окон открываемых внутрь или наружу. Створки на крыше открываемые наружу.
- Алюминиевые, PVC и деревянные окна.

Характеристики продукта


- ÷ Цепь с двойной связью с высоким сопротивлением к нагрузкам
- ÷ Быстрое присоединение и отсоединение от окна.
- ÷ Простая система крепления привода для быстрой установки на окнах всех типов.
- ÷ Специальная консоль для нижнеподвесных окон с регулировкой напыла от 0 до 22 мм
- ÷ Легкое регулирование выхода цепи по средствам переключателя 200 мм или 380 мм
- ÷ Возможность подключения нескольких приводов на одном окне (при помощи синхронизатора)

BEWEGUNG MIT SYSTEM




ЦЕПНОЙ ПРИВОД GEZE EOL N

Технические данные		
Напряжение сети	230 В 50 Hz	24 В DC
Скорость выхода цепи	27 мм/сек.	17 мм/сек.
Время полного открытия	14 сек.	22 сек.
Потребление тока	0,26 А	1,3 А
Потребляемая мощность	60 Ватт	35 Ватт
Степень / Класс защиты	IP 30 / III	IP 30 / III
Компенсация наплыва	0 – 22 мм (нижнеподвесное) 0 – 30 мм (верхнеподвесное)	
Толкающее / тяговое усилие	Макс. 300 Н	
Температура окружающей среды	-5° to +50° С	
Выход цепи	200 или 380 мм (РЕГУЛИРУЕМАЯ)	
Ширина оконной створки	мин. 350 мм / макс. 1200 мм	
Высота оконной створки	мин. 250 мм (выход цепи 200 мм) мин. 400 мм (выход цепи 380 мм) макс. 1500 мм	
Размеры (ширина x высота x глубина)	335 x 49 x 80 мм	
Вес привода	1,1 кг.	
Вес с аксессуарами	1,5 кг.	



Верхнеподвесное окно

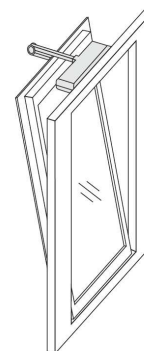

Нижнеподвесное окно

Информация для заказа

Обозначение	Исполнение	Ид. №
Цепной Привод GEZE EOL N 230 В	Серый	128028
	Белый	128030
	Черный	128029
Цепной Привод GEZE EOL N 24 В	Серый	128031
	Белый	128033
	Черный	128032
Крепление привода на слуховом окне EOL N	Серый	129306
	Белый	130211
	Черный	130212

